

 B0C1G



Fenstergriff 111FGA.6

abschließbar, Modell 116 aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage).

Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stifzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9.

verschieden schließend:


jeder Schließzylinder benötigt einen separaten Schlüssel, je Griff werden 2 Schlüssel geliefert.

gleichschließend:


alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar.




Abmessungen in mm

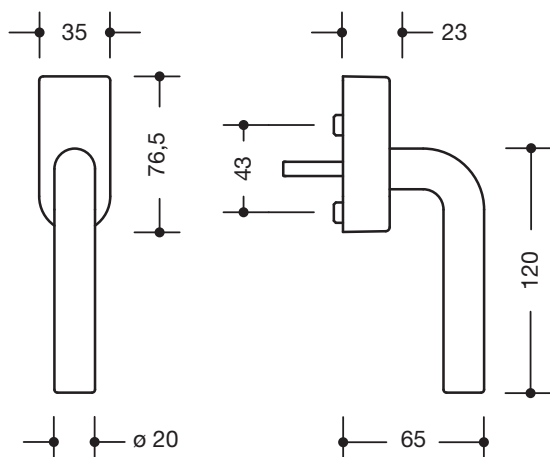

Farben



Farben



Aussteuerung der Farben 13, 30, 53 und 80 zum 31.03.2017

Technische Änderungen vorbehalten, 14.05.2016

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com