




Griff 550.33GKRLT

System 111 aus durchgefärbtem Polyamid, Durchmesser 33 mm, für einseitige und paarweise Befestigung auf Glas-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren (Aluminium: 1- bis 3-Kammer-, Stahl: 1-Kammerprofile), Belastbarkeit als Wechsellast 100 kg bei Holz- und Metalltüren, 50 kg Wechsellast bei Kunststofftüren, mit 2 Befestigungspunkten, Befestigung außerhalb des Schlossbereichs oder im Schlossbereich, sowie Befestigung durch das Schloss. Halbrunder Griff in gebogener Form, mit gerader Anbindung, zur Montage vorgefertigt für Blatt-Türen, in Verbindung mit BA 5.0 für Rahmentüren, erfüllt der Griff die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm. Achsmaß 210 mm


Abmessungen in mm

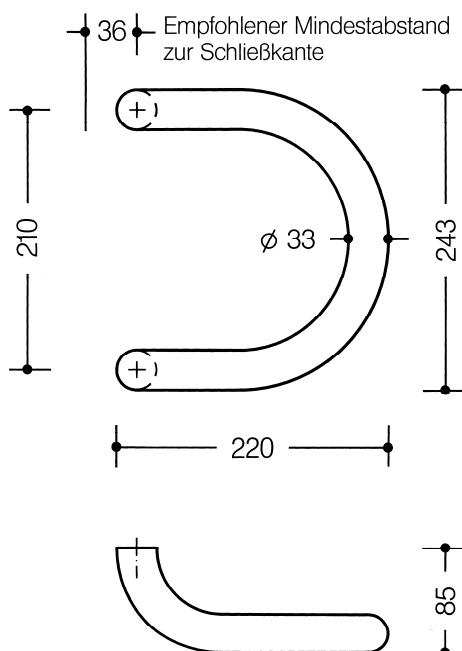

Farben



Farben



Aussteuerung der Farben 13, 33, 30, 80, 53, 50 zum 31.03.2017