

## Fenstergriff 111FGA.1

abschließbar, Modell 111 aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040.

Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 76,5 x 35 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung. Prüfung gemäß RAL-RG 607/9.


verschieden schließend:  
jeder Schließzylinder benötigt einen separaten Schlüssel, je Griff werden 2 Schlüssel geliefert.

gleichschließend:

alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar.



### Abmessungen in mm

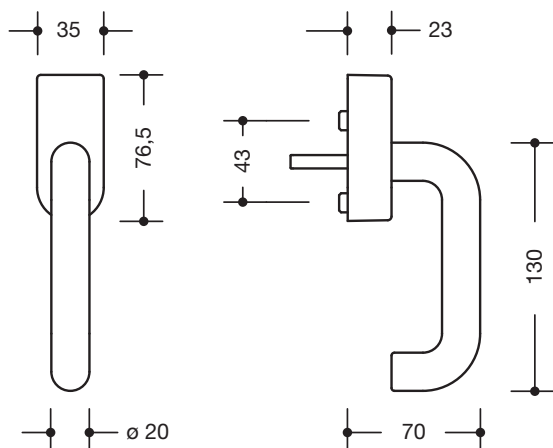

### Farben

98	99	97	95	92	90	18	24	36	33	86	84	74	72	55	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Technische Änderungen vorbehalten, 27.03.2017

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com